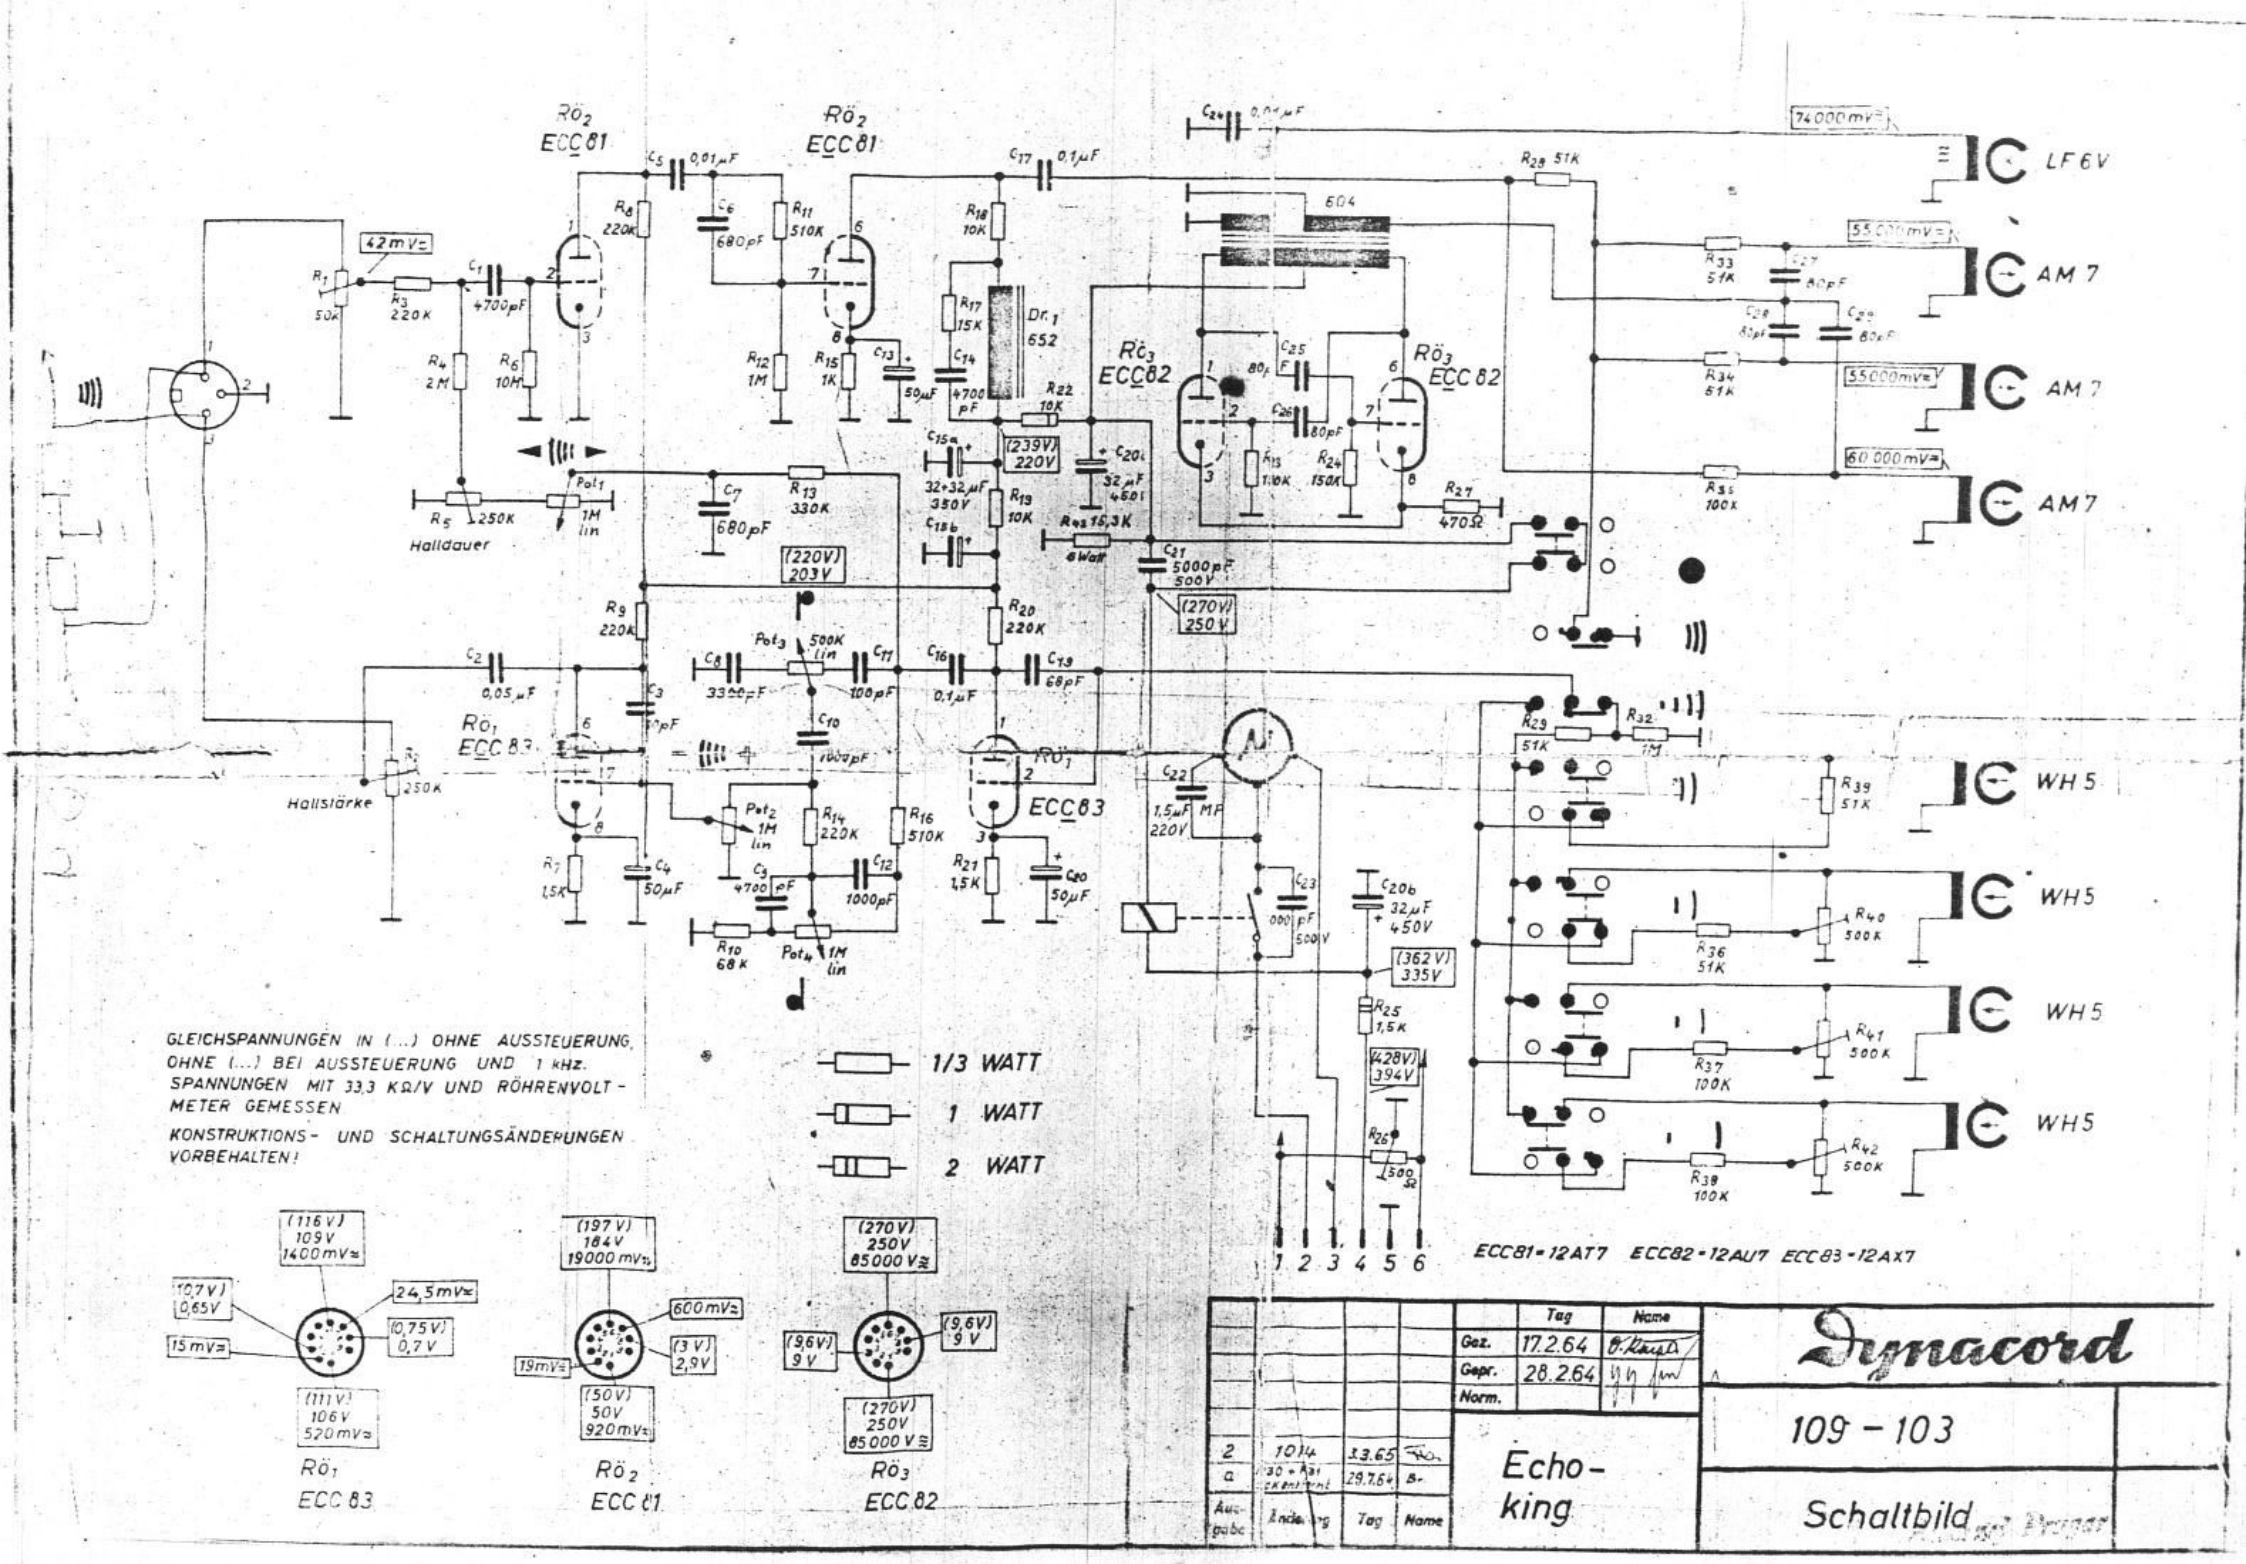
Rö2 ECC81
Rö2 ECC81
Rö3 ECC82
Rö3 ECC82
Rö1 ECC83
Rö1 ECC83
LF 6V
AM 7
AM 7
AM 7
WH 5
WH 5
WH 5
WH 5
Halldauer
Hallstärke
42 mV~
74000 mV~
55000 mV~
55000 mV~
60000 mV~
(239V) 220V
(220V) 203V
(270V) 250V
(362V) 335V
(428V) 394V
1/3 WATT
1 WATT
2 WATT
GLEICHSPANNUNGEN IN (...) OHNE AUSSTEUERUNG, OHNE (...) BEI AUSSTEUERUNG UND 1 kHz. SPANNUNGEN MIT 33,3 KΩ/V UND RÖHRENVOLTMETER GEMESSEN
KONSTRUKTIONS- UND SCHALTUNGSÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!
ECC81 = 12AT7 ECC82 = 12AU7 ECC83 = 12AX7
(116 V) 109 V 1400 mV~
10,7 V 0,65 V
24,5 mV~
15 mV~
10,75 V 0,7 V
(111 V) 106 V 570 mV~
Rö1 ECC 83
(197 V) 184 V 19000 mV~
600 mV~
(3 V) 2,9 V
19 mV~
(50 V) 50 V 920 mV~
Rö2 ECC 81
(270 V) 250 V 85000 V~
(9,6 V) 9 V
(9,6 V) 9 V
(270 V) 250 V 85000 V~
Rö3 ECC 82
Gez. 17.2.64 B. Kaupp
Gepr. 28.2.64
Norm.
2 1014 3.3.65
a 30 + Ä1 29.7.64 Br
Ausgabe Änderung Tag Name
Echo-king
Dynacord
109 – 103
Schaltbild