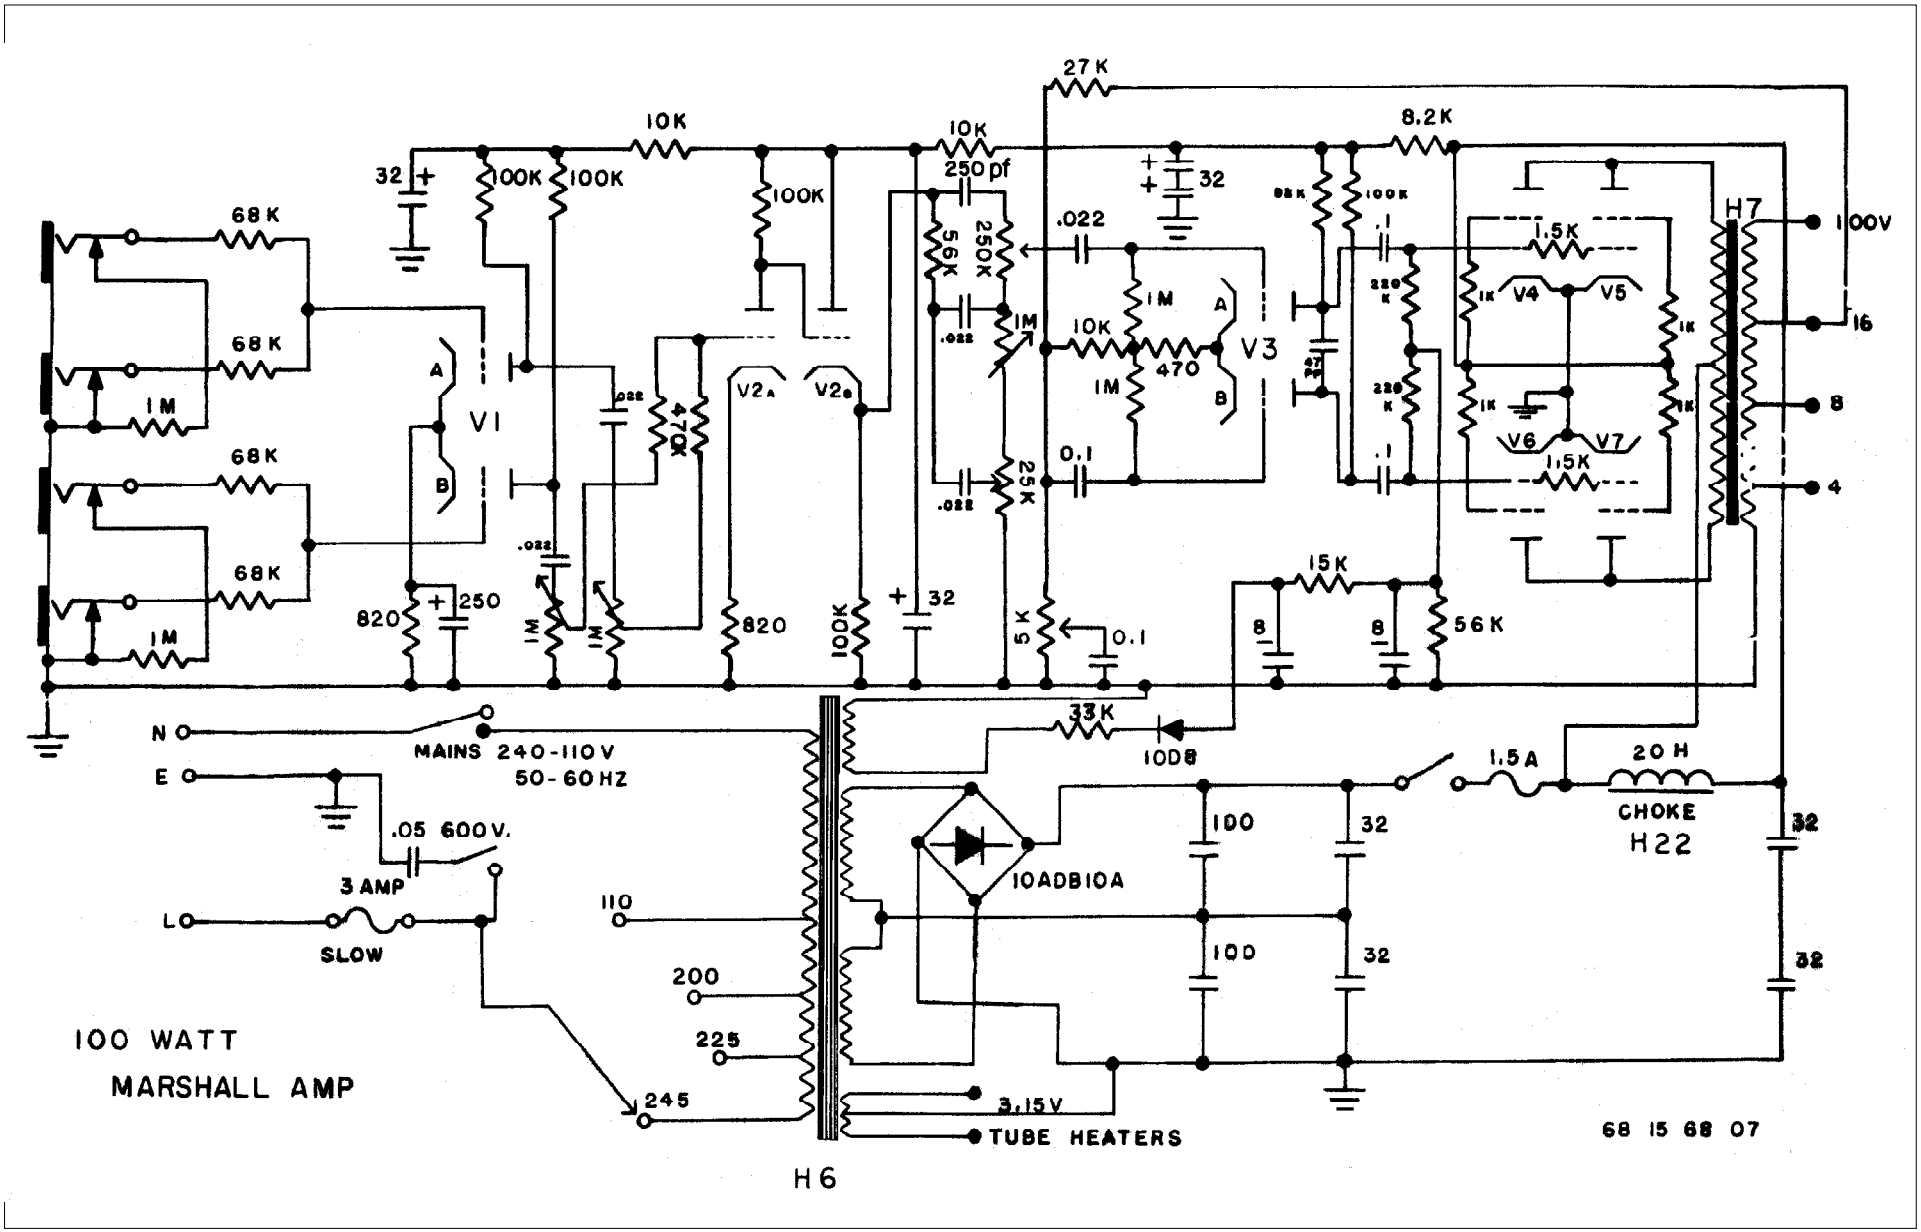
27 K
10K
8.2K
32
100K
100K
100K
10K
250 pf
68 K
68 K
1 M
68 K
68 K
1 M
A
B
V1
.022
470
V2A
V2B
5.6K
250K
.022
1M
.022
25K
.022
.022
1M
1M
820
250
820
100K
32
5 K
0.1
.022
10K
1M
470
1M
A
B
V3
0.1
32
95K
100K
.1
220 K
220 K
.1
1.5K
1K
V4
V5
1K
1K
1K
V6
V7
1.5K
H7
100V
16
8
4
15K
8
8
56K
N
E
L
MAINS 240-110V
50-60 HZ
.05 600V.
3 AMP
SLOW
110
200
225
245
33K
10D8
10ADB10A
100
100
32
32
1.5A
20 H
CHOKE
H22
32
32
3.15V
TUBE HEATERS
100 WATT
MARSHALL AMP
68 15 68 07
H6